



C O L E Ç Õ E S



SINCOL

Desde 1943

K I T P O R T A P R O N T A

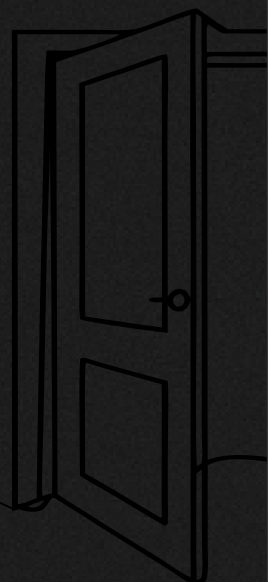

Toda porta é um começo...

*Somos mãos que moldam a madeira e coração que
respeita a natureza, transformamos matéria-prima
em emoção, abrindo caminhos com estilo, tecnologia
e consciência que preserva o planeta.*

Entre, seja bem-vindo ao mundo das portas!



+287.000m² parque industrial
+1.000.000 portas produzidas ao ano



1943 - Fundação da empresa Sociedade de Indústrias e Construções Ltda.

1950 - Abertura filial em Jacarezinho-PR

1967 - Início do projeto próprio de Reflorestamento

1971 - Mudança da razão social para SINCOL S/A Indústria e Comércio

1976 - Início das atividades no mercado internacional

1982 - Criação oficial da Reflorestadora SINCOL

1986 - Criação do SINKIT - Kit Porta Pronta SINCOL

1992 - Tornou-se a primeira empresa nacional a fabricar portas de madeira resistentes ao fogo

2002 - Implementação do selo FSC®

2010 - Certificação de produtos com selo ABNT e adesão ao PSQ

2020 - Programa de geração de energia própria a partir de resíduos da fábrica

2022 - Ampliação da planta com a unidade de Pellets

2024 - Tornou-se membro do Green Building Council Brasil (GBC) e passou a pontuar nas certificações LEED e GBC Condomínio

2025 - Ampliação do parque fabril, início construção Nova Serraria

Em um mundo onde cada decisão molda nosso legado ambiental, optamos por um caminho de impacto positivo. Comprometidos com a certificação de nossas florestas, estamos liderando uma mudança concreta na preservação dos ecossistemas globais. Nossa abordagem não se limita a padrões, mas a um compromisso inabalável em assegurar que nossas práticas de manejo florestal responsável não só protejam, mas regenerem nosso ambiente natural. Estamos construindo um futuro onde a integridade das florestas é um reflexo de nosso cuidado com o planeta e suas comunidades.

Desde 1967, o Grupo Sincol cultiva um compromisso com o futuro. Em **218 fazendas, 35 mil hectares** respiram sob o cuidado atento da empresa, onde a natureza é protagonista: 60% dessa área é preservada como mata nativa e APP (áreas de proteção permanente). A cada ano, cerca de **2 milhões de mudas** ganham vida nesse solo fértil, reafirmando um ciclo contínuo de respeito, regeneração e harmonia entre produção e preservação.



■ Coleção Sincolors Laqueado	06
■ Coleção Touch	08
■ Coleção Sincolors Ultra	10
■ Coleção Sincolors Blanc	11
■ Coleção Impressione	12
■ Sinkit Pivotante	14
■ Sinkit Correr	16
■ Sinkit Resistente ao Fogo	18
■ Sinkit Silentia	20
■ Shaft	21
Diferenciais	22
Adicionais	23
Desenhos Técnicos	24
Certificação	32

Sincolors ^{coleção} *Laqueado*

Combinando design contemporâneo a uma paleta exclusiva de cores, cada porta se torna uma verdadeira peça de destaque, traduzindo com personalidade a identidade visual do seu ambiente. Uma coleção premium que oferece um kit 100% laqueado, garantindo acabamento superior e durabilidade excepcional. A pintura laqueada, com seu toque sedoso e ultraliso, proporciona uma experiência tátil única, despertando imediatamente a sensação de qualidade, sofisticação e requinte a cada contato. São diversas opções de cores disponíveis para atender desde projetos minimalistas até composições ousadas, sempre com um acabamento impecável. Cada detalhe da pintura laqueada, composta por 5 camadas cuidadosamente aplicadas, foi desenvolvido pensando no alto padrão, entregando não apenas um produto, mas uma verdadeira experiência sensorial e visual que agrega valor ao seu projeto.

Portas: 100% laqueadas (Pintura PU) | Batentes e Guarnições: 100% laqueados (Pintura PU)



Papel Picado



Crômio



Granizo



Cinza Níquel



Galho Seco



Gianduia



Chalé de Campo




Fumaça de Lareira



Cinza Grafite



Preto TX

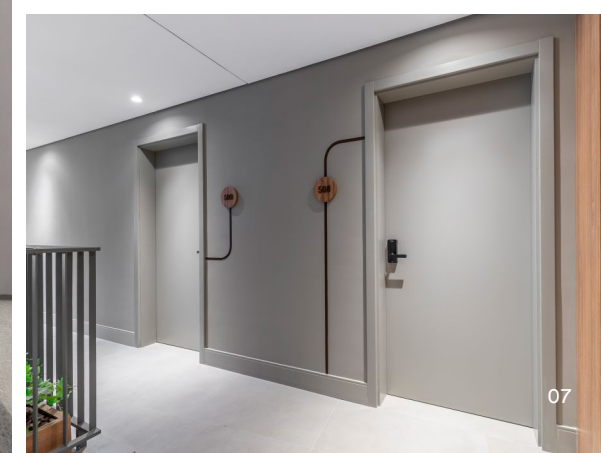

coleção *Touch*

Inspirada na natureza, as opções amadeiradas da coleção revelam o encanto visual e toque fiel da madeira.

O acabamento 100% revestido, obtido por meio de um processo tecnológico avançado, garante uniformidade, beleza e durabilidade em cada detalhe. As tonalidades foram escolhidas com critério, trazendo a essência da madeira sem imperfeições. Ao toque, é possível sentir a textura que remete aos veios naturais da madeira. A coleção ainda conta com o preto perfeito, produzido com tecnologia que oferece um acabamento resistente a marcas e riscos e com o branco puro, ideal para ambientes corporativos, hospitalares e industriais que exigem máxima resistência, estética impecável e fácil manutenção.

Portas: Revestidas | Batentes e Guarnições: Revestidos



Sand



Noci



Moka



Black Matt




Polar



Anti-Fingerprint

Novidade!

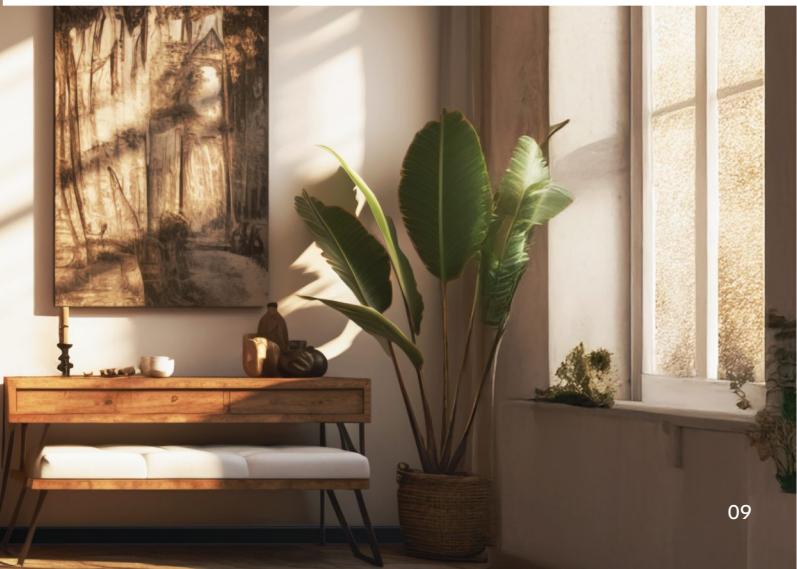

Sincolors ^{coleção} *Ultra*

A fusão entre modernidade e tecnologia resultou na criação de portas com acabamento em pintura ultravioleta, acompanhadas de batentes e guarnições perfeitamente revestidos por um processo industrial de alta precisão. A coleção entrega soluções práticas, funcionais e acessíveis, com tonalidades selecionadas com rigor para proporcionar harmonia e personalidade aos mais diversos estilos de projeto. Em cada cor, um convite à inspiração e à criação de espaços únicos e envolventes.

Portas: Pintura UV | Batentes e Guarnições: Revestidos



Cinza Jaspe UV




Cinza Urban UV



Sincolors ^{coleção} *Blanc*

O clássico que nunca sai de moda, ideal para valorizar qualquer projeto com elegância e versatilidade. Com acabamento impecável, você encontra o branco mais branco nas versões 100% laqueada ou em pintura ultravioleta, permitindo escolher o estilo que melhor se adapta ao padrão do seu empreendimento. Seja em ambientes residenciais ou comerciais, essas portas harmonizam diferentes estilos de decoração, com a diversidade de composições que permite criar ambientes minimalistas, modernos ou tradicionais.


Portas: 100% laqueadas ou Pintura UV | Batentes e Guarnições: 100% laqueadas ou Revestidos

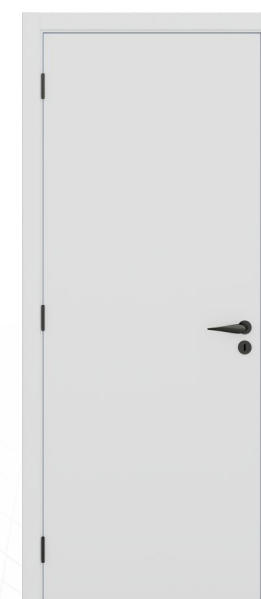

Polar




Polar UV

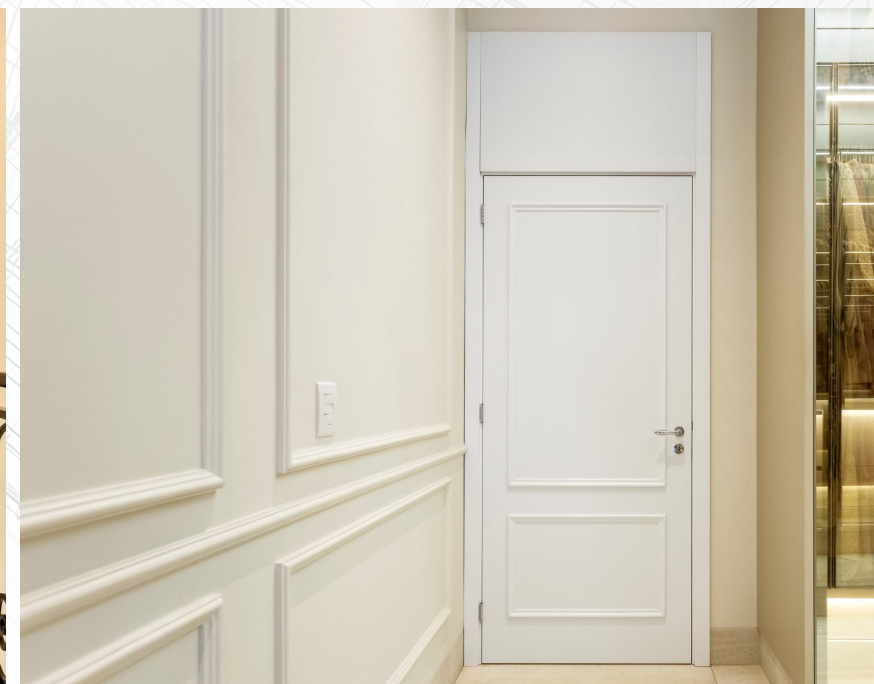

Impressione^{coleção}

Minimalista e sofisticada, a coleção se destaca com o amadeirado atemporal produzido por um processo de pintura ultravioleta de alta tecnologia. Composta por 6 camadas de pintura UV, a porta ganha proteção superior contra riscos, maior resistência química e durabilidade frente ao desgaste do uso diário. A riqueza dos veios e nuances da madeira é ressaltada com fidelidade impressionante, trazendo à porta um aspecto natural e elegante que encanta ao primeiro olhar. Os batentes e guarnições seguem o mesmo padrão de excelência, sendo revestidos com materiais de alta performance, que garantem alinhamento estético, resistência estrutural e durabilidade. O resultado é um produto de alto padrão, que une estética refinada, tecnologia de ponta e acabamento visual com a beleza autêntica da madeira.

Portas: Pintura UV | Batentes e Guarnições: Revestidos

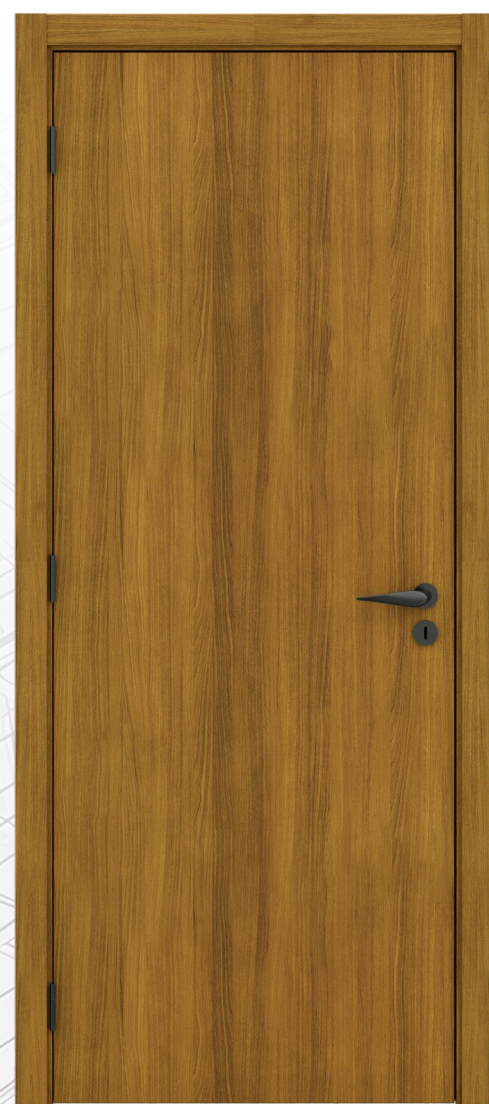

Itaúba UV



Freijó UV



Pivotante^{sinkit}

Elegante e imponente, a porta pivotante se destaca por seu design único e sofisticado, sendo a tradução perfeita de luxo e personalidade. Seu sistema de abertura por eixo vertical, que substitui as dobradiças convencionais por pivôs, permite a utilização de folhas maiores, proporcionando ampla passagem e valorizando a entrada dos ambientes. O movimento é amplo, suave, leve e silencioso, criando uma experiência marcante e transformando qualquer entrada em um verdadeiro ponto de destaque do projeto. Ideal para portas principais e para propostas que desejam causar impacto visual imediato, ela amplia a sensação de espaço, adiciona um toque arquitetônico exclusivo e confere um visual limpo, moderno e elegante.



Correr^{sinkit}

Com um design moderno, funcional e inteligente, as portas de correr otimizam o uso dos espaços, tornando ideais para ambientes compactos ou projetos que priorizam a integração entre os cômodos. São perfeitas para quem busca fluidez visual sem abrir mão da sofisticação. Compatíveis com as coleções de cores e padrões amadeirados da Sincol, entregam alto padrão de acabamento, versatilidade, estética e harmonia com diferentes estilos de decoração. Uma escolha estratégica para quem valoriza elegância, praticidade, inovação e aproveitamento inteligente do espaço. Disponível nas versões embutido e sobreposto.



PADO N°1 BRETAL
PUXADORES

Disponível nos acabamentos **Polido e Acetinado**.

Fechadura Externa:


Fechadura de Banheiro:



Resistente ao Fogo

PEM RF/EI 30+IA

O Sinkit Resistente ao fogo, é a escolha da segurança, conforto acústico e estética refinada. Com mais de 30 anos de experiência em sua fabricação, nosso kit atende às normas ABNT NBR 15281, NBR 9077 e NBR 9050, garantindo resistência ao fogo por no mínimo 30 minutos, conforme certificação. Sua estrutura possui enchimento importado e dobradiças reforçadas, que podem ser convencionais ou com molas, adaptando-se ao projeto. Oferece isolamento acústico de 33 dB (Classe C4), sendo perfeito para entradas de apartamentos NR, quartos de hotel ou ambientes que exigem proteção. Os batentes com fitas intumescentes bloqueiam fumaça e gases tóxicos em caso de incêndio. Ideal para edificações residenciais ou corporativas, une desempenho técnico e estética com máxima segurança.

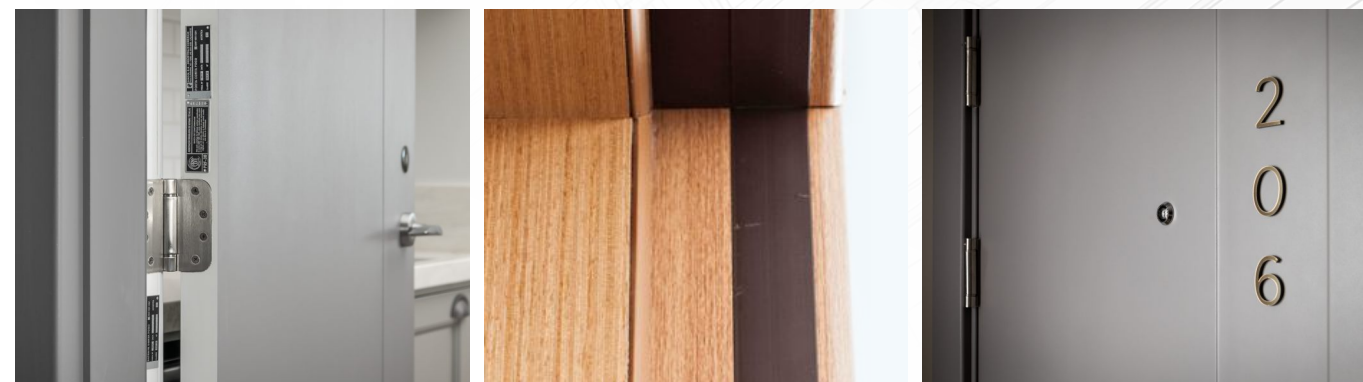

**PORTA TÉCNICA
CERTIFICADA**

Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão para Instalação
700x2100 mm	761x2135 mm	790x2160 mm
720x2100 mm	781x2135 mm	810x2160 mm
800x2100 mm	861x2135 mm	890x2160 mm
820x2100 mm	881x2135 mm	910x2160 mm
900x2100 mm	961x2135 mm	990x2160 mm
920x2100 mm	981x2135 mm	1010x2160 mm

Fechaduras Homologadas:

**SAGA
SYSTEMS**



Cianita

**BLOCK
HOSPITALITY**



DLH1900 BN


HAFELE



Arcus



Anguli

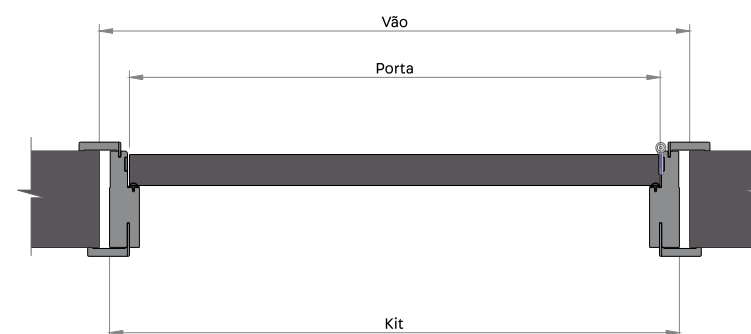


Isolamento Acústico *Silentia*


Uma solução projetada para oferecer isolamento acústico eficiente entre ambientes. Com vedação em todo o perímetro, forma uma barreira eficaz contra a transmissão de sons, atenuando ruídos de entrada e saída com desempenho comprovado entre 28 e 33 dB, conforme testes realizados em laboratórios credenciados e certificação pela ABNT. Ideal para espaços que exigem controle sonoro, como quartos de hotel, salas corporativas, estúdios ou home offices, o Sinkit Silentia contribui diretamente para o conforto, a privacidade e a valorização dos ambientes. Soluções acústicas como essa são um diferencial cada vez mais valorizado em projetos residenciais e comerciais de alto padrão.




PORTA TÉCNICA CERTIFICADA

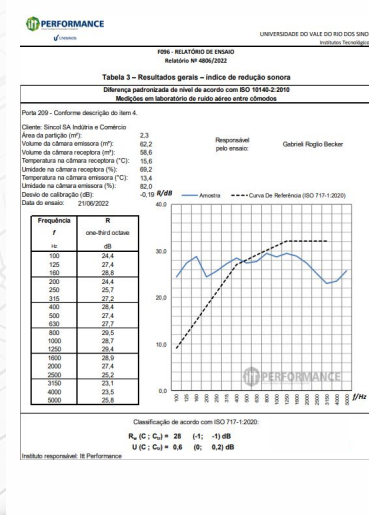

Classe C2: portas de 36mm
Redução de 28 dB

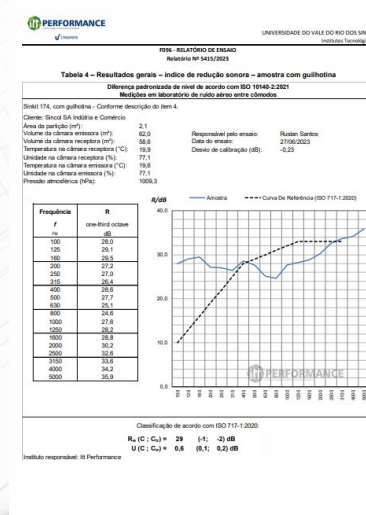

Classe C3: portas de 40mm
Redução de 29 dB

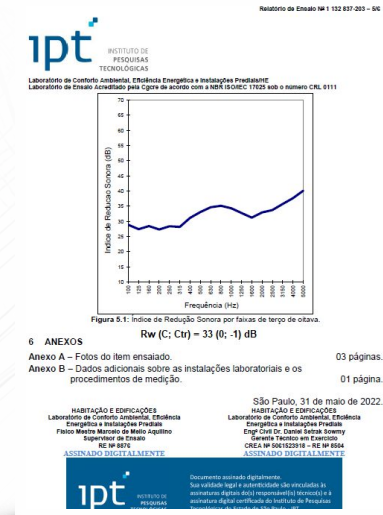

Classe C4: portas de 46mm
Redução de 33 dB

^{sinkit} Shaft

Desenvolvidos para oferecer acesso técnico facilitado a sistemas elétricos, hidráulicos e de ventilação, permitindo intervenções e manutenções com agilidade, segurança e mínima interferência na estrutura do ambiente, pois se integram de forma discreta e elegante ao projeto, contribuindo para um visual moderno e uniforme. Com design funcional e acabamento de precisão, são soluções construtivas indicadas para obras residenciais, comerciais e corporativas que demandam organização, acessibilidade técnica e padronização visual.

*Correr**Abrir**Sanfonado*

DIFERENCIAIS IMPORTANTES



- 1 - Chapa de HDF 4 mm, pioneira no mercado, oferecendo maior resistência e acabamento superior.
- 2 - Filetes laterais com colagem PUR, tecnologia avançada que garante vedação superior e alta resistência à infiltração de umidade.
- 3 - Montantes em pinus clear tratado, livres de nós, proporcionando maior durabilidade, estabilidade e desempenho estrutural.
- 4 - Espessura de 36 mm, assegurando robustez, firmeza e melhor desempenho acústico.




No topo (cabeceira), a proteção contra umidade é garantida por um isolante UV, que assegura a vedação sem comprometer as informações de rastreabilidade. Assim, toda a porta conta com proteção completa no perímetro, oferecendo maior resistência à umidade e vida útil prolongada.

⚠ ATENÇÃO:



Porta com plástico de proteção, mantido até a instalação e removido imediatamente após.

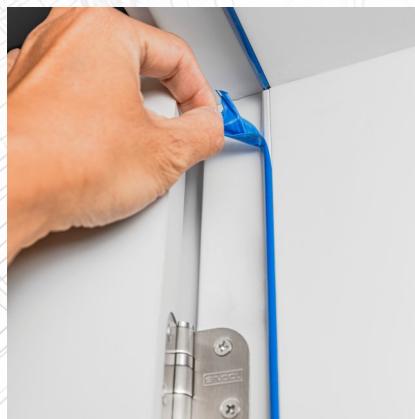

Vedação com película protetora removível.



Frisada
Mod. 201



Frisada
Mod. 204



Frisada
Mod. 206



Frisada
Mod. 207



Frisada
Mod. 208



Frisada
Mod. 209



Veneziana
Mod. 181



Veneziana
Mod. 184



Requadro para Vidro
Mod. 162



Requadro para Vidro
Mod. 163




Requadro para Vidro
Mod. 164



Veneziana +
Requadro para Vidro
Mod. 144



Moldurada
Mod. 270



Enchimentos



Sarrafeado, grade de madeira com espaçamento de 23 mm, oferecendo firmeza, estabilidade e resistência ao empenamento.



100% compacto/sólido (MDP), proporcionando alta densidade, excelente estabilidade estrutural e maior resistência ao empenamento e deformações ao longo do tempo.






100% sólido de pinus, madeira de alta qualidade que garante máxima resistência, excelente estabilidade estrutural e desempenho superior contra empenamentos.



Honeycomb, estrutura em colmeia de papel estruturado, leve e econômica, proporciona ótimo custo-benefício, mantendo resistência adequada para usos cotidianos.

Bonecas - Guarnições

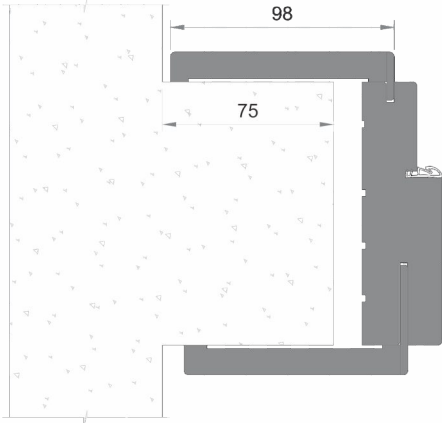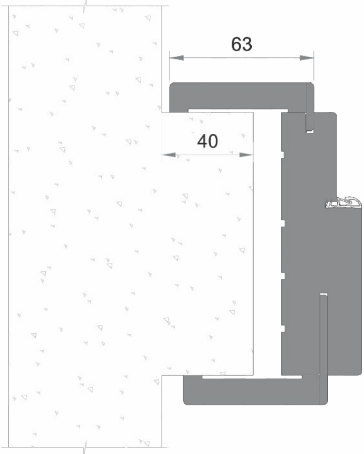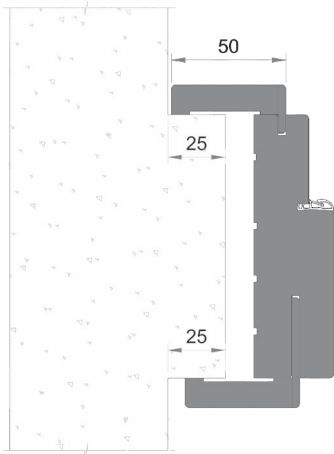


Dimensões das Guarnições

Kit Porta Pronta

Guarnição 50 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
600x2100 mm	727x2170 mm	715x2164 mm
700x2100 mm	827x2170 mm	815x2164 mm
800x2100 mm	927x2170 mm	915x2164 mm
900x2100 mm	1027x2170 mm	1015x2164 mm
1000x2100 mm	1127x2170 mm	1115x2164 mm

Guarnição 63 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
600x2100 mm	753x2183 mm	741x2177 mm
700x2100 mm	853x2183 mm	841x2177 mm
800x2100 mm	953x2183 mm	941x2177 mm
900x2100 mm	1053x2183 mm	1041x2177 mm
1000x2100 mm	1153x2183 mm	1141x2177 mm

Guarnição 98 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
600x2100 mm	823x2218 mm	811x2212 mm
700x2100 mm	923x2218 mm	911x2212 mm
800x2100 mm	1023x2218 mm	1011x2212 mm
900x2100 mm	1123x2218 mm	1111x2212 mm
1000x2100 mm	1223x2218 mm	1211x2212 mm

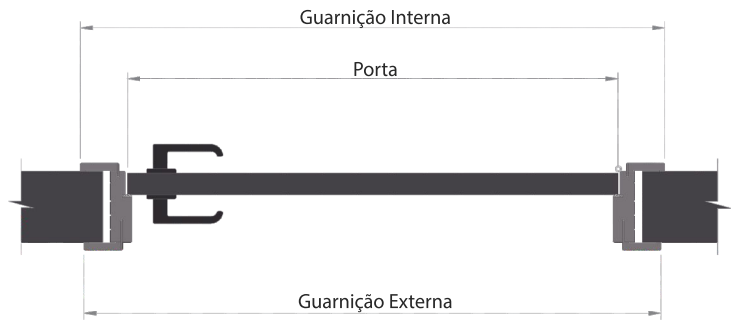


Dimensões das Guarnições

Pivotante

Guarnição 50 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição
1000x2100 mm	1138x2175 mm
1100x2100 mm	1238x2175 mm
1200x2100 mm	1338x2175 mm

Guarnição 63 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição
1000x2100 mm	1164x2188 mm
1100x2100 mm	1264x2188 mm
1200x2100 mm	1364x2188 mm

Guarnição 98 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição
1000x2100 mm	1234x2223 mm
1100x2100 mm	1334x2223 mm
1200x2100 mm	1434x2223 mm

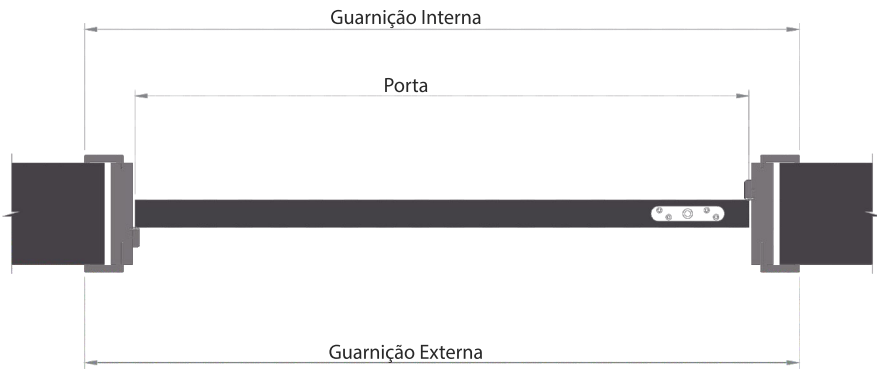


Dimensões das Guarnições

Correr Embutida

Guarnição 50 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	1363x2175 mm	707x2167 mm
720x2100 mm	1563x2175 mm	807x2167 mm
820x2100 mm	1763x2175 mm	907x2167 mm
920x2100 mm	1963x2175 mm	1007x2167 mm

Guarnição 63 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	1389x2175 mm	733x2180 mm
720x2100 mm	1589x2175 mm	833x2180 mm
820x2100 mm	1789x2175 mm	933x2180 mm
920x2100 mm	1989x2175 mm	1033x2180 mm

Guarnição 98 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	1459x2175 mm	803x2215 mm
720x2100 mm	1659x2175 mm	903x2215 mm
820x2100 mm	1859x2175 mm	1003x2215 mm
920x2100 mm	2059x2175 mm	1103x2215 mm

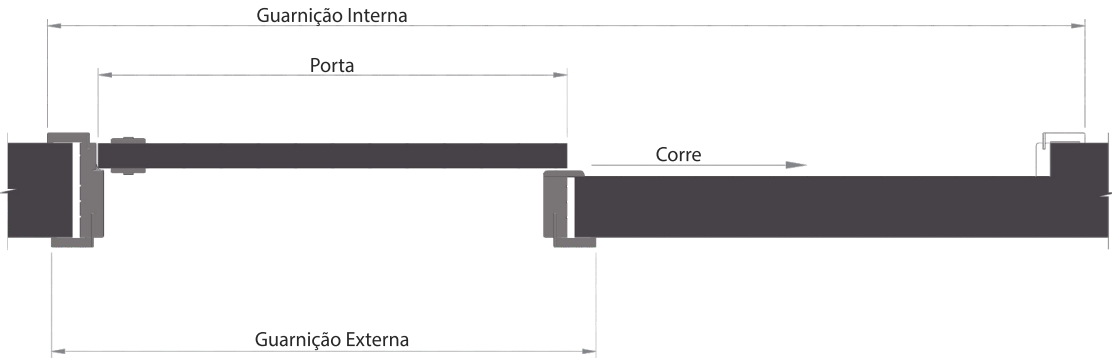


Dimensões das Guarnições

Correr Sobreposta

Guarnição 50 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	707x2170 mm
720x2100 mm	807x2170 mm
820x2100 mm	907x2170 mm
920x2100 mm	1007x2170 mm

Guarnição 63 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	733x2183 mm
720x2100 mm	833x2183 mm
820x2100 mm	933x2183 mm
920x2100 mm	1033x2183 mm

Guarnição 98 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	803x2218 mm
720x2100 mm	903x2218 mm
820x2100 mm	1003x2218 mm
920x2100 mm	1103x2218 mm

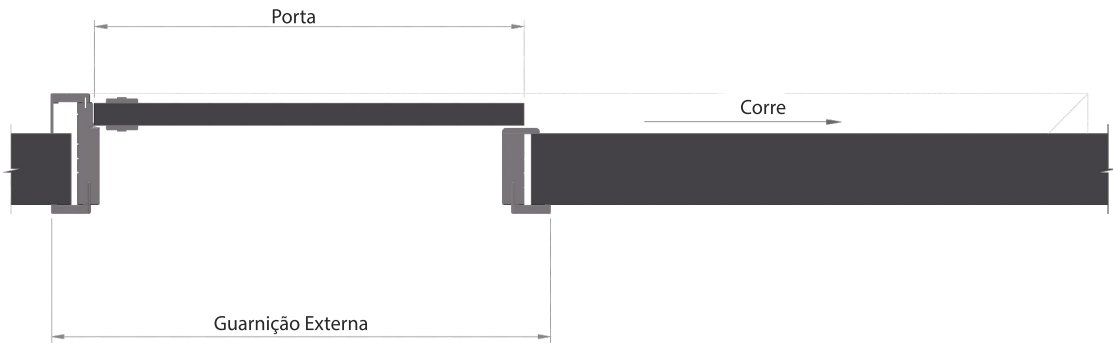


Vãos para Instalação

Kit Porta Pronta


Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão mínimo para Instalação*	Vão ideal para Instalação
600x2100 mm	655x2134 mm	675x2150 mm	680x2150 mm
620x2100 mm	675x2134 mm	695x2150 mm	700x2150 mm
700x2100 mm	755x2134 mm	775x2150 mm	780x2150 mm
720x2100 mm	775x2134 mm	795x2150 mm	800x2150 mm
800x2100 mm	855x2134 mm	875x2150 mm	880x2150 mm
820x2100 mm	875x2134 mm	895x2150 mm	900x2150 mm
900x2100 mm	955x2134 mm	975x2150 mm	980x2150 mm
920x2100 mm	975x2134 mm	995x2150 mm	1000x2150 mm

*O conjunto precisa estar perfeitamente centralizado para que o bico da espuma se encaixe entre o batente e a parede.

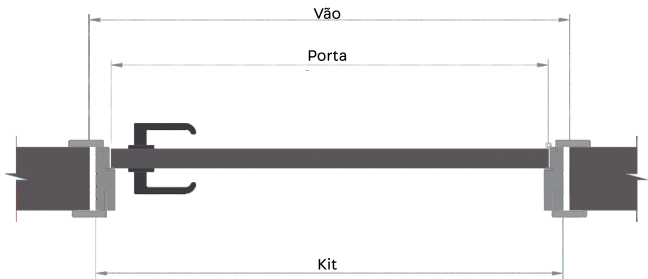

Porta Pivotante


Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão para Instalação
1000x2100 mm	1078x2145 mm	1100x2160 mm
1100x2100 mm	1178x2145 mm	1200x2160 mm
1200x2100 mm	1278x2145 mm	1300x2160 mm

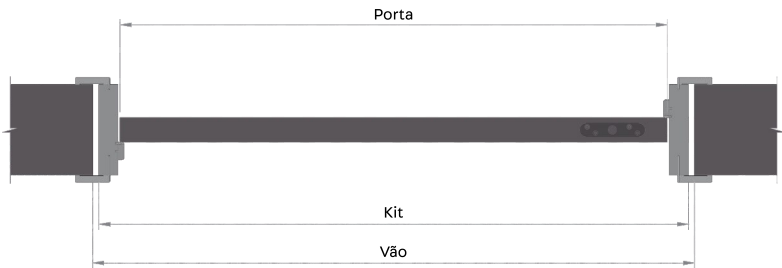

Vãos para Instalação


Kit Porta de Correr Embutida

Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão 1 para Instalação	Vão 2 para Instalação
620x2100 mm	647x2137 mm	680x2150 mm	1305 mm
720x2100 mm	747x2137 mm	780x2150 mm	1505 mm
820x2100 mm	847x2137 mm	880x2150 mm	1705 mm
920x2100 mm	947x2137 mm	980x2150 mm	1905 mm

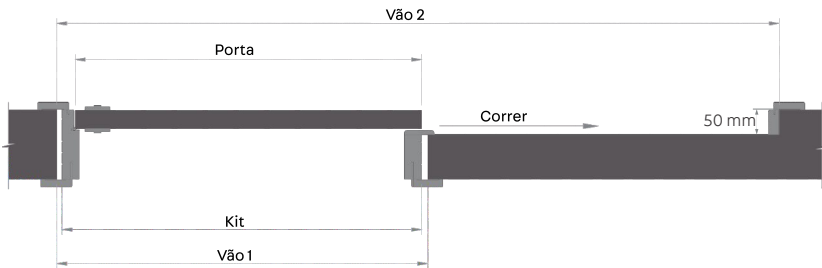

Kit Porta de Correr Sobreposta

Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão ideal para Instalação
620x2100 mm	647x2140 mm	680x2150 mm
720x2100 mm	747x2140 mm	780x2150 mm
820x2100 mm	847x2140 mm	880x2150 mm
920x2100 mm	947x2140 mm	980x2150 mm

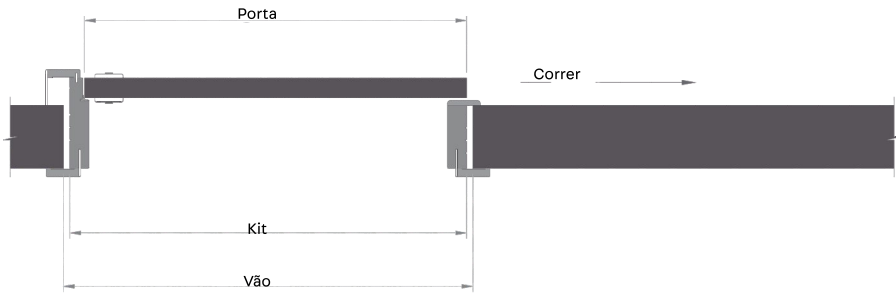

SOLICITE PELOS PRODUTOS CERTIFICADOS



O Forest Stewardship Council (FSC®) é uma organização internacional sem fins lucrativos que certifica produtos de origem florestal, assegurando que madeira e outros derivados provêm de florestas manejadas de forma ambientalmente adequada, socialmente justa e economicamente viável, contribuindo para o combate ao desmatamento ilegal, à exploração predatória e ao trabalho irregular em áreas florestais; além disso, empresas que utilizam a certificação FSC® demonstram compromisso concreto com a responsabilidade ambiental e socioambiental. Na SINCOL, possuímos certificação FSC® no Manejo Florestal, na Cadeia de Custódia e também na unidade de Pellets, reforçando nosso alinhamento com um dos selos verdes mais reconhecidos, rigorosos e confiáveis do mundo.



A Associação Brasileira de Normas Técnicas é a entidade responsável por elaborar e organizar as normas técnicas no Brasil, estabelecendo padrões para áreas como construção civil e indústria. No segmento de portas, a ABNT define critérios rigorosos de fabricação, instalação, desempenho e segurança, determinando como o produto deve ser produzido e testado para garantir qualidade, resistência e conformidade legal. Quando uma porta segue a ABNT, significa que atende requisitos técnicos específicos, passou por ensaios normatizados, cumpre exigências de segurança e pode ser solicitada em aprovações do Corpo de Bombeiros. Na SINCOL, os produtos são certificados pela ABNT desde 2010, atendendo aos requisitos da NBR 15930, reforçando compromisso com excelência e confiabilidade.



Membro

O Green Building Council (GBC) é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada à promoção da construção sustentável em escala global, com o propósito de transformar a maneira como edifícios e cidades são concebidos, executados e operados, reduzindo impactos ambientais e elevando a qualidade de vida. Atua por meio de certificações ambientais, desenvolvimento de padrões de sustentabilidade, capacitação profissional e incentivo a políticas públicas responsáveis. No Brasil, o GBC estimula práticas sustentáveis na construção civil, certifica empreendimentos e apoia empresas comprometidas com a redução de impactos ambientais. Em 2024, a SINCOL tornou-se membro, consolidando sua atuação estratégica em sustentabilidade, fortalecendo a inovação em seus processos e reafirmando seu compromisso contínuo com responsabilidade ambiental, eficiência construtiva e desenvolvimento consciente.



LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é um sistema internacional de certificação para edificações sustentáveis, criado pelo U.S. Green Building Council (USGBC). Ele avalia o desempenho ambiental do edifício, incluindo o uso de materiais sustentáveis, e classifica os projetos nos níveis Certificado, Prata, Ouro e Platina, conforme a pontuação alcançada. No Brasil, é amplamente utilizado em prédios comerciais, corporativos, escolas, hospitais e empreendimentos residenciais de alto padrão. Já o GBC Condomínio é uma certificação desenvolvida pelo GBC Brasil, voltada especificamente para condomínios residenciais brasileiros, verticais ou horizontais. Na SINCOL nossos produtos contribuem para pontuar em ambas as certificações elevando a pontuação da obra e o nível do projeto.



O Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME), desenvolvido e coordenado pela Abimci, por intermédio de seu Comitê de Portas, tem o objetivo de promover a isonomia competitiva entre os fabricantes, por meio da conformidade técnica, adequando o desempenho dos produtos às normas vigentes. O PSQ-PME completa 14 anos em 2026, acompanhando e se desenvolvendo juntamente com a evolução e a história do segmento de portas de madeira. Com abrangência nacional e participação de empresas fabricantes de portas de madeira de todo o Brasil, promove ações voltadas ao fortalecimento do segmento e ao atendimento dos requisitos estabelecidos nas normas. A adesão é voluntária, na SINCOL participamos ativamente desde o lançamento do programa, reafirmando nosso compromisso com qualidade e melhoria contínua.



A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente representa empresas do setor de base florestal, reunindo fabricantes de portas e outros produtos industrializados de madeira, com atuação estratégica no fortalecimento e desenvolvimento da indústria nacional. A entidade trabalha na elaboração de estudos técnicos e análises de mercado, promove certificação e elevação dos padrões de qualidade dos produtos e incentiva práticas de sustentabilidade e manejo florestal responsável. Por meio dessas ações, contribui para a competitividade, inovação e credibilidade do setor. A SINCOL integra ativamente a associação, colaborando para ampliar a excelência, a responsabilidade ambiental e o reconhecimento do segmento.



Este certificado comprova oficialmente que a energia consumida ou contratada pela empresa é proveniente de fontes renováveis e que há gestão transparente desse consumo, especialmente quanto ao impacto ambiental e às práticas de sustentabilidade. O reconhecimento atesta a utilização de energia elétrica oriunda de fontes limpas, como solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, reforçando o compromisso com a responsabilidade socioambiental. A SINCOL possui certificação emitida pela Ludfor desde 2006, período em que deixou de emitir 16.251,533 tCO2e acumuladas, resultado do suprimento contínuo por meio de fontes de energia incentivadas e ambientalmente responsáveis.

Matriz:

Rua Alemanha, 197, Sorgatto, 89503-346
Caçador-SC | (49) 3561-5000

Filial:

Av. Marciano de Barros, 51, 86400-000
Jacarezinho-PR | (43) 3511-2300

Atenção: As cores impressas neste catálogo podem ter variações em relação aos produtos da Sincol. Solicite ao seu representante amostra física.